



# Drehkreuz Rondo mit Schleuse (RS)

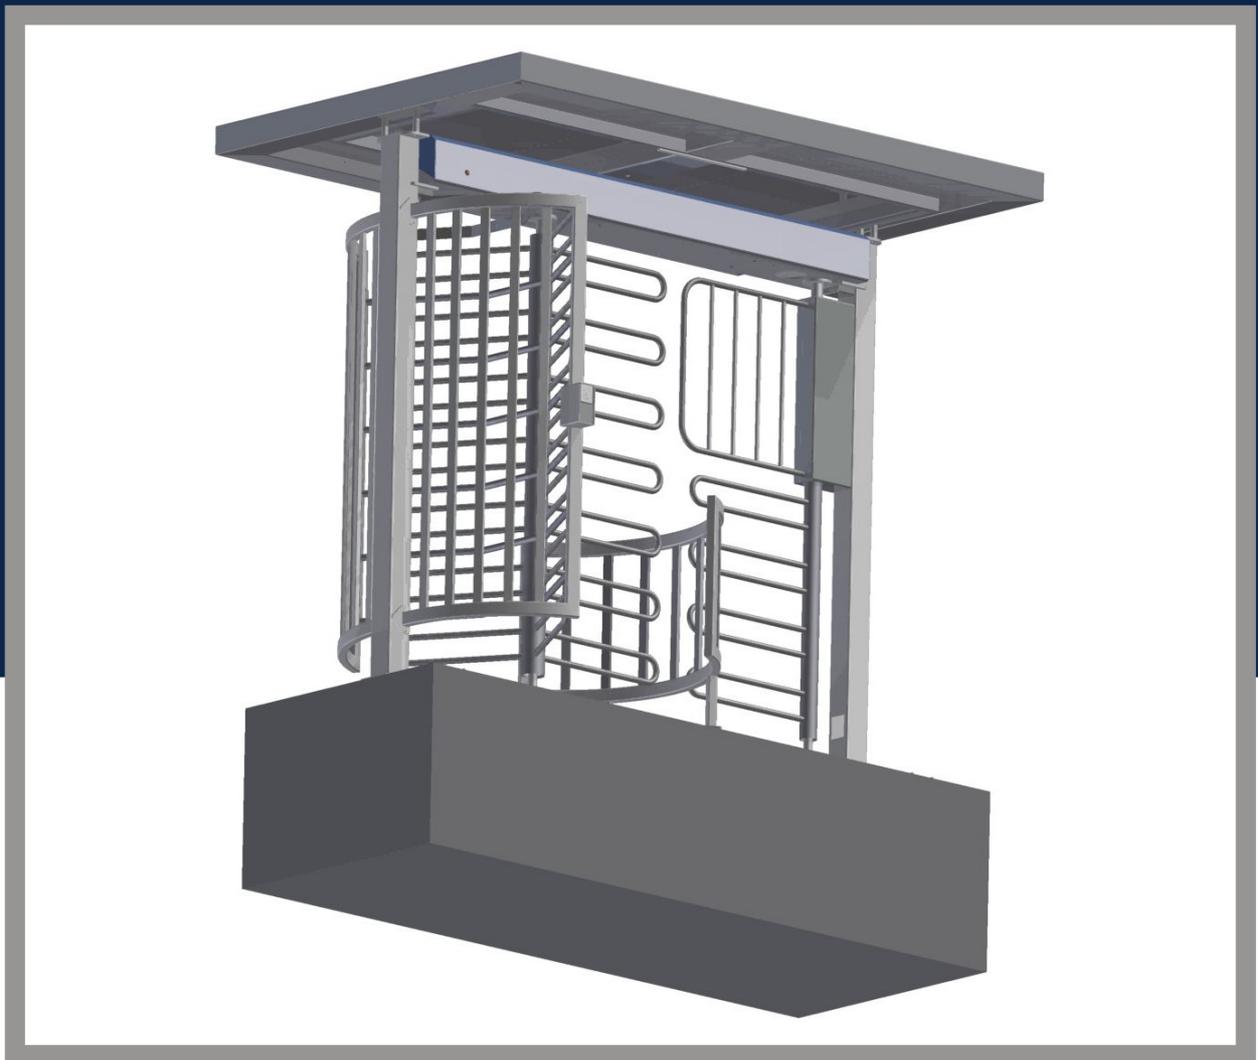

## Drehkreuz Rondo-RS

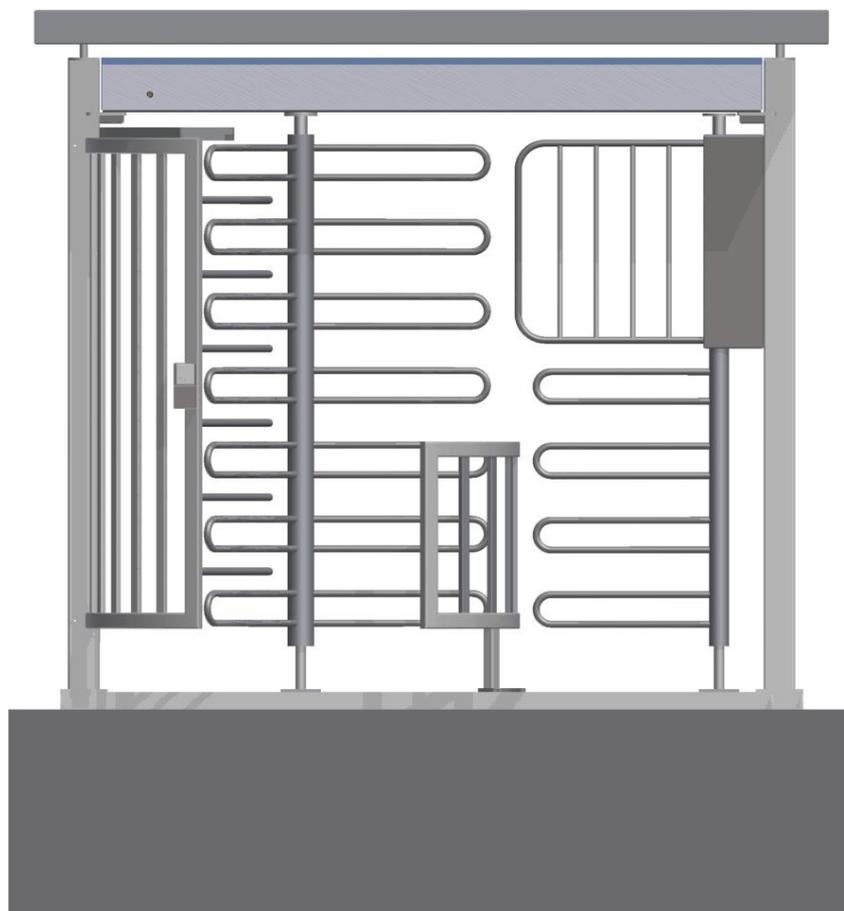

**Einfach-Drehkreuze der RONDO-Serie** in Kombination mit einer Schleuse für Fahrrad- bzw. Rollstuhlfahrer sind die zeitgemäße Komfortlösung für die Zutrittskontrolle im Außenbereich, wenn viele Personen in kurzer Zeit ein Areal auf getrennten Wegen betreten oder verlassen sollen. Durch die Antriebsvarianten lassen sich die RONDO-Drehkreuze genau an Ihren Einsatzzweck anpassen. Das **Drehkreuz-RONDO 1** verfügt über eine elektromechanische Verriegelungseinheit, die Drehbewegung erzeugt der Benutzer selbst, eine beliebte Variante in Freizeitparks und Stadien. Das elektromotorische **Drehkreuz-RONDO 2** wird durch eine energieeffiziente, wartungsfreie MHTM™-Antriebseinheit in Bewegung versetzt, die erste Wahl für die repräsentative Sicherung von Außen- und Firmenarealen. Beide Antriebsversionen lassen sich mit allen gängigen Zutrittskontrollsystemen ansteuern und wahlweise in beiden Durchgangsrichtungen betreiben. Die **RONDO-Schwenktür** zur Vereinzelung von Fahrradfahrern, Rollstuhlfahrern und ähnlicher Benutzergruppen kann grundsätzlich in zwei Richtungen betrieben werden. Bei mehrspurigen Installationen mit hohem Personendurchsatz sind die Ein- und Ausgangslinien auch für den Einrichtungsbetrieb konfigurierbar. Im Normalzustand ist das Drehtor gesperrt. Das Drehtor öffnet sich erst nach Autorisierung mittels externer Befehlsgeber, wie z.B. Kartenleser. Auch sonst lassen sich die RONDO-Drehkreuze individuell an Ihre Anforderungen anpassen mit unterschiedlichen Materialausführungen, Verriegelungsvarianten, zusätzlichen Anbauteilen und Erweiterungen für Fahrräder, Rollstühle und Materialtransporthilfen.

# Drehkreuz Rondo-RS

## Attribute:

- behindertengerechte Zweiwegevereinzelung
- höchster Komfort durch zeitgemäße Mitnahme von Fahrrädern zur Arbeitsstelle
- zuverlässige Sicherung von Außenbereichen und Freigeländen mit hoher Besucherfrequenz
- elektromechanische oder motorisierte Ausführung
- feinfühligere Aufschlagerkennung für höchstmögliche Personensicherheit
- zahlreiche Optionen, zum Beispiel Erweiterung für barrierefreien Zugang
- ausgelegt auf 10 Millionen Personendurchgänge

**Anwendung** zur Personenvereinzelung, besonders in Bereichen, die kontroll- und schutzbedürftig sind:

- Behördenliegenschaften
- Industrieanlagen und Kraftwerke (wenn überwacht)
- Militäreinrichtungen (wenn überwacht)
- Versorgungsanlagen
- Flughäfen (nur Betriebsbereiche)
- Sport- und Freizeitanlagen

## Ausführungsvarianten / Bezeichnungen:

**DKR-Rondo 1-RS:** elektromechanischer Drehkreuzantrieb, elektromotorischer Schwenktürantrieb beidseitig oder wechselseitig steuerbar

**DKR-Rondo 2-RS:** elektromotorischer Drehkreuz- und Schwenktürantrieb, beidseitig oder wechselseitig steuerbar

## Geometrische Kenndaten:

## Drehkreuzanlage mit Schwenktür

<b>Durchgangsbreiten Drehkreuz</b>	720 mm
<b>Durchgangsbreite Schwenktür</b>	715 mm
<b>Durchgangshöhe</b>	2.05 mm
<b>Bodenfreiheit</b>	90 mm
<b>Grundfläche</b>	3.000 x 1.450 mm
<b>Gesamthöhe</b>	2.450 mm
<b>Teilung</b>	3x 120°Grad
<b>Öffnungs- u. Schließzeit</b>	3,0 Sekunden

**Maßänderungen** sind unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten möglich.

Das **Drehkreuz** wird als Montageeinheit gefertigt, bestehend aus dem Rahmenbügel, den Leitelementen, den Sperrbügeln, der Drehkreuzspindel und der Verriegelung.

Der **Rahmenbügel** besteht aus zwei seitlichen Standpfosten und dem oberen Trägerbalken zur Aufnahme der Antriebseinheit und eines Daches.

## Drehkreuz Rondo-RS

Die **Personenleitelemente** bestehen jeweils aus einem kreisförmig gebogenen geschlossenen Rahmen mit einer Stabfüllung (Stababstand ca. 120 mm) und werden links und rechts vom Drehkreuz am Rahmenbügel angeordnet, wobei ein Personenleitelement mit Sperrbögen aus Rundrohr versehen ist.

Die **Drehkreuzspindeln** bestehen aus einer Drehkreuzachse aus Rundrohr,  $\varnothing$  100 mm (V4A), ausreichend dimensioniertem Hals- und Fußlager. Die Sperrarme aus V4A-Rundrohr, haarnadelförmig gebogen, sind in 3 Reihen unter  $120^\circ$  an der Drehkreuzachse angebracht.

Die **Schwenktür** besteht aus einer Drehachse aus Rundrohr,  $\varnothing$  100 mm (V4A), ausreichend dimensioniertem Hals- und Fußlager. Die Sperrarme aus V4A-Rundrohr, haarnadelförmig gebogen, sind in einreihig an der Drehachse angebracht.

**Sperrteil Schwenktür** –wenn nur Fahrräder und Rollstuhlfahrer die Schleuse passieren dürfen– bestehend aus einem gebogenen Rohrrahmen aus V4A mit Rohrfüllung

**Einfach zugängliche Komponenten:** Alle für den Betrieb erforderlichen Bauteile sind im Trägerbalken untergebracht – das vereinfacht Montage, Inbetriebnahme und Wartung erheblich.

**Steuerung:** Mikroprozessor-Steuergerät

**Netzspannung:** 110 – 240 VAC, 50/60 Hz

**Leistungsaufnahme:** ca. 50 W (ohne Zubehör)

**Einschaltdauer:** 100 %

**Schutzklasse:** IP 43

**Die Steuerfunktionen sind:**

- Drehkreuz bzw. Schwenktür in beide Richtungen gesperrt
- Drehkreuz in beide Richtungen dauernd geöffnet
- Einzelöffnung über Steuerorgane in Abhängigkeit von der Bedienseite aus

**Verhalten bei Stromausfall:** Die Ausgangsrichtung wird automatisch freigeschaltet, wobei der Eingang gesperrt ist. Andere Kombinationen sind auf Wunsch möglich.

**Fundamentkonsole serienmäßig:**

- 220 mm UK Gelände mit großzügiger Kabeleinführung
- paarweise Anordnung von Dübellöcher und Nivellierschrauben für eine optimale flucht- und lotgerechte Montage

# Drehkreuz Rondo-RS

**TORWERK–Langzeit–Korrosionsschutz (4–Stufen–Verfahren):**

Stahl roh	Stufe 1 Stahlkorn- Entrostung SA <sub>3</sub>	Stufe 2 Verzinkung 100µm	Stufe 3 Grundierung 80µm	Stufe 4 Deckbeschichtung 80µm
-----------	--	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

Schichtdicke 260 µm, alle Anforderungen an Korrosionsschutzbelastungen nach DIN EN 12944-2 der Kategorie C4, Schutzwirkung lang, werden erfüllt.

**Erstklassige Oberflächenhaptik durch:**

- luftdicht geschweißte Konstruktion
- keine Zinklöcher in der Oberfläche
- kein Hervortreten plangeschliffener Schweißnähte (Gehrungsecken) nach der Verzinkung
- keine Verwerfungen durch Zinklunker in der Oberfläche

**Umweltschonendes Verfahren:**

- keine Verwendung von Lösungsmitteln
- Wiedergewinnung des Oversprays

**Optionen:**

**Farbgestaltung / Beschriftung:**

Dach, Trägerbalken (Antrieb), Tragsäulen und Seitenelemente können in unterschiedlichen Farbtönen nach RAL/DB gestaltet werden.

Der Trägerbalken kann zusätzlich mit einer Torbezeichnung beschriftet werden.

**Anbauterminals:**

- Anbauterminal „S“ 220 x 150 mm mit max. Blendenausschnitt 135 x 65 mm
- Anbauterminal „L“ 580 x 220 mm mit max. Blendenausschnitt 495 x 135 mm
- Anbauterminal „XL“ 580 x 310 mm mit max. Blendenausschnitt 495 x 225 mm für Bedien- und Kommunikationselemente im ergonomisch angepassten Design und groß zügigen Montageaum
- Anbau an der Innen- und Außenseite oder auch Terminalanordnung gestapelt möglich.

**Signalgeber:**

- LED–Piktogramm Rotkreuz/Grünpfeil
- LED–Knopfleuchten rot/grün
- Drehkreuz–Beschriftung am Trägerbalken

## Drehkreuz Rondo-RS

### Bedienelemente:

- Freigabedrucktaster beleuchtet, Schlüsseltaster, Schlüsselschalter Ein/Aus
- Codekartenleser und andere Kommunikationssysteme auf Anfrage möglich

**Überdachungen:** Bei der Wahl der Dachform werden folgende Varianten unterschieden:

- **achteckiges Design-Dach aus einem leichten Tragrahmen, Blechfüllung und Attika umlaufend**
  - 4.745 x 1.950 mm, Höhe 80 mm
  - Entwässerung an den Dachkanten seitlich über Fallrohr (Anschlussnennweite DN 50)
  - wahlweise mit 2 flachen LED Beleuchtungs-paneeelen a.P. an der Unterseite des Daches in Verbindung mit einem Dämmerungsschalter
- **rechteckiges Dach aus einem leichten Tragrahmen, Blechfüllung und Attika umlaufend**
  - 4.745 x 1.950 mm, Höhe 80 mm, Entwässerung an den Dachkanten seitlich über Fallrohr (Anschlussnennweite DN 50)
  - wahlweise mit 2 flachen LED Beleuchtungspaneelen a.P. an der Unterseite des Daches in Verbindung mit einem Dämmerungsschalter

### Gestaltung der Personenleitelemente:


- anstelle Stabfüllung, wahlweise geschlossene Blechfüllung oder Lochblechfüllung in pulverbeschichteter Ausführung oder in Edelstahl gebürstet



## Drehkreuz Rondo-RS

### Torwerk-Montageservice:

Jedes konfigurierte Drehkreuz wird werkseitig komplett vormontiert und intern betriebsfertig verdrahtet und angeschlossen geliefert. Die Errichter/Monteure müssen das Drehkreuz lediglich auf das bauseits vorgefertigte Fundament abladen, ausrichten, über die Stell-schrauben nivellieren und mit den mitgelieferten Dübeln verankern. Ein Elektrofachmann stellt den Netzanschluss her und damit ist das Drehkreuz betriebsbereit. Zeitraubendes Studieren von Montageanleitung, Sortieren von Baugruppen und Verbindungselementen entfällt.

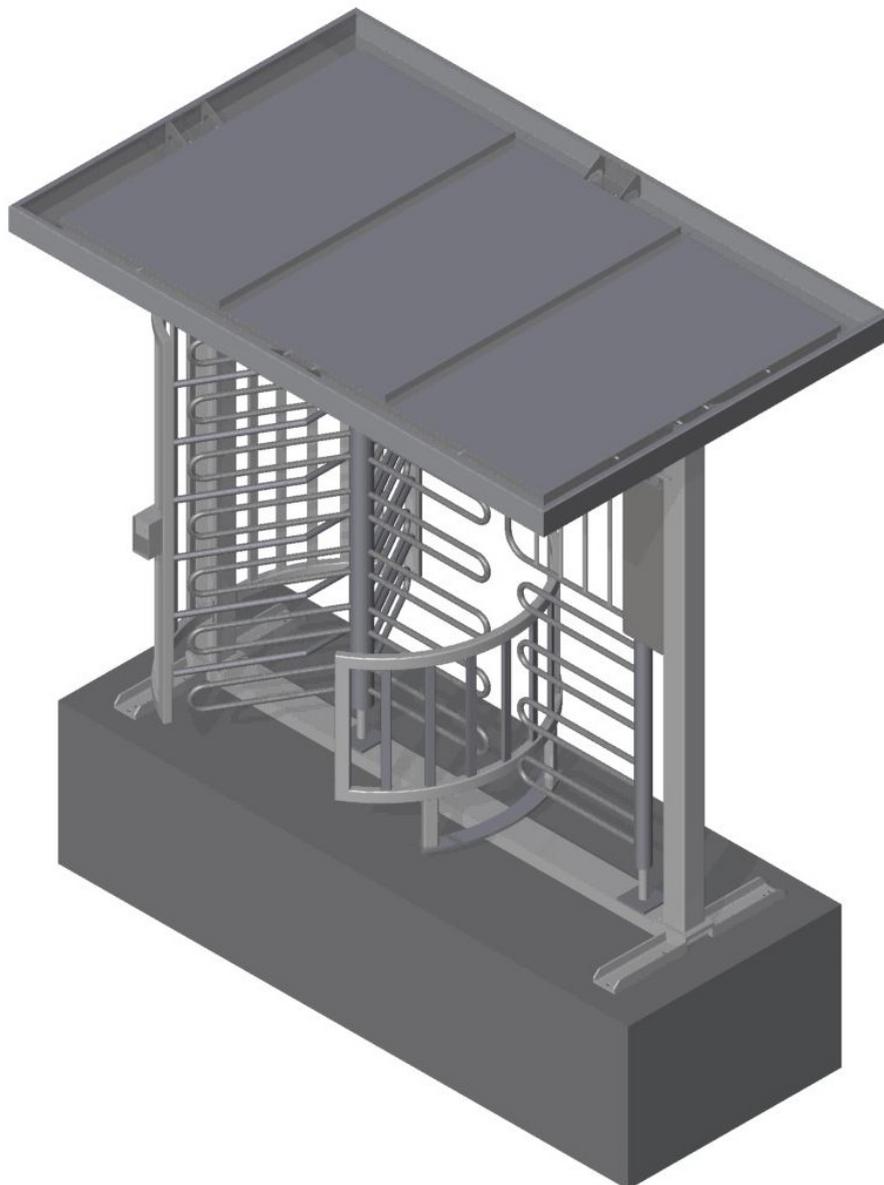

## Drehkreuz Rondo-RS

